●扉厚28~37mm用

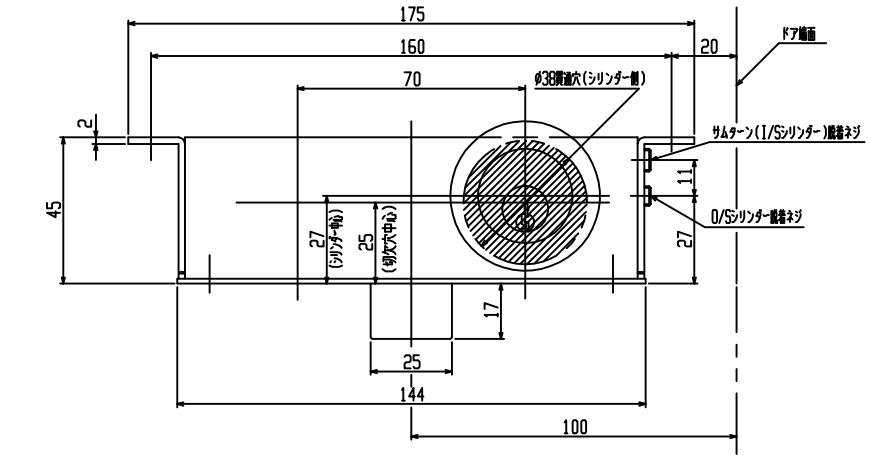

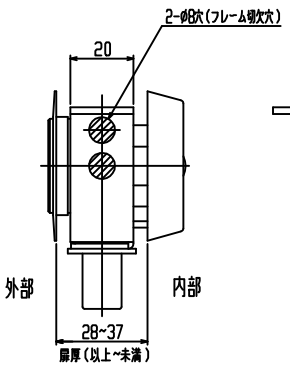

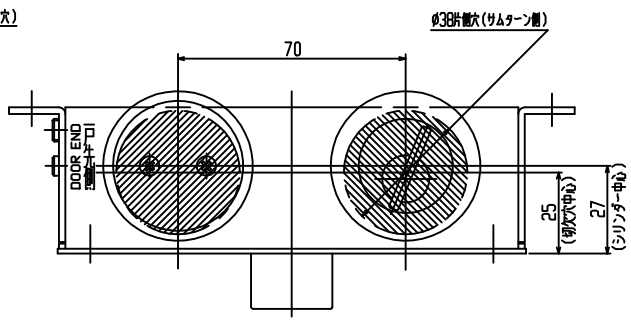

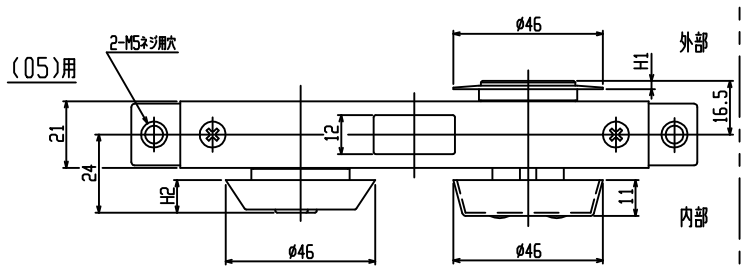

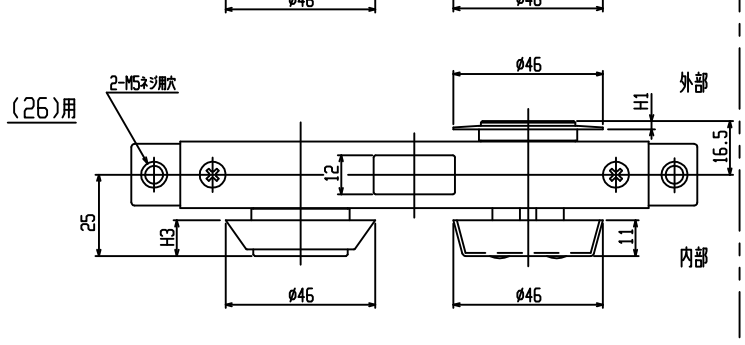

単位(mm)

扉厚	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
H1	2.5	2.0	1.5	1.0						
H2	10.0	9.5	9.0							
H3	11.0	10.5	10.0	9.5	9.0					

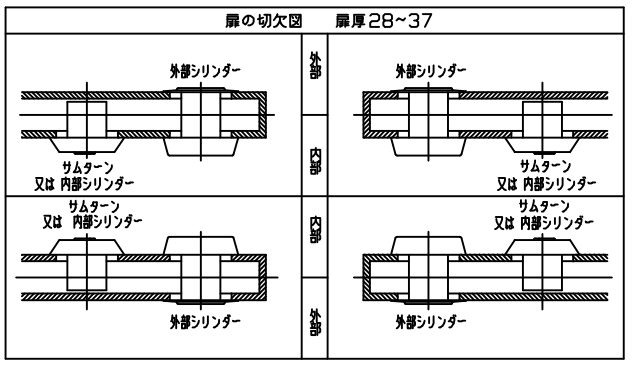

1.扉厚28~37においてO/Sにシリンダーを取付ける時は貫通穴,I/Sにサムターン(シリンダー)を取付ける時は片側に穴をあけて下さい。

2.機番が05タイプの場合,外部シリンダーは必ずドア組面側に取付けて下さい。

3.機番が26タイプの場合,外部と内部のシリンダーの形状が異なります。

●扉厚37~42mm用

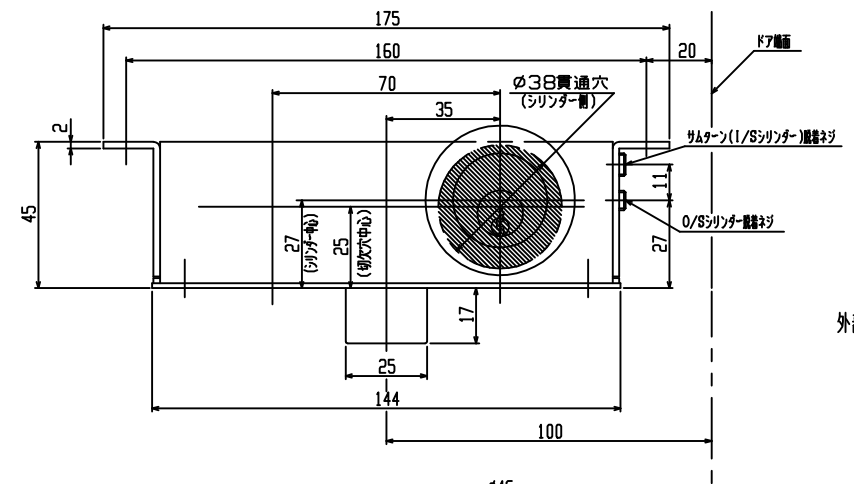

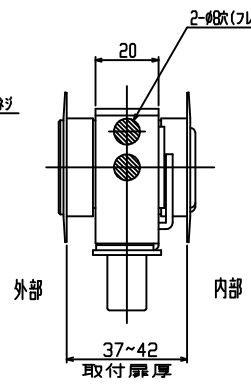

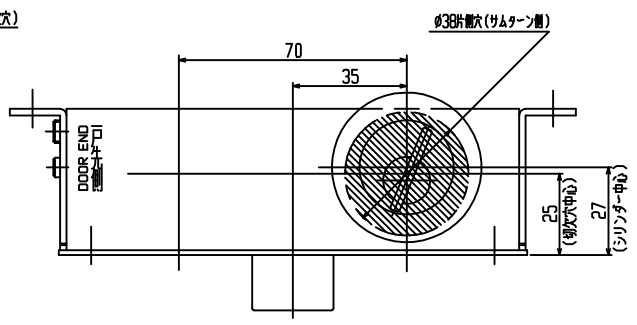

単位(mm)

扉厚	37	38	39	40~41	42
H	2.5	2.0	1.5	1.0	3.0
A	21.0				24.0

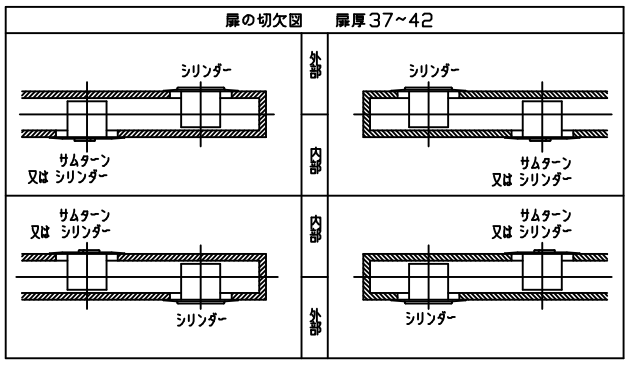

1.扉厚37~42においてO/S,I/Sとも,片側穴を開けて下さい。

2.機番が05タイプの場合、外部シリンダーは必ずドア組面側に取付けて下さい。

注1) サムターン後方形状

注2) シリンダー後方形状