


# 本締錠 8125

8120・8115・8112・8110

DEAD LOCK SERIES

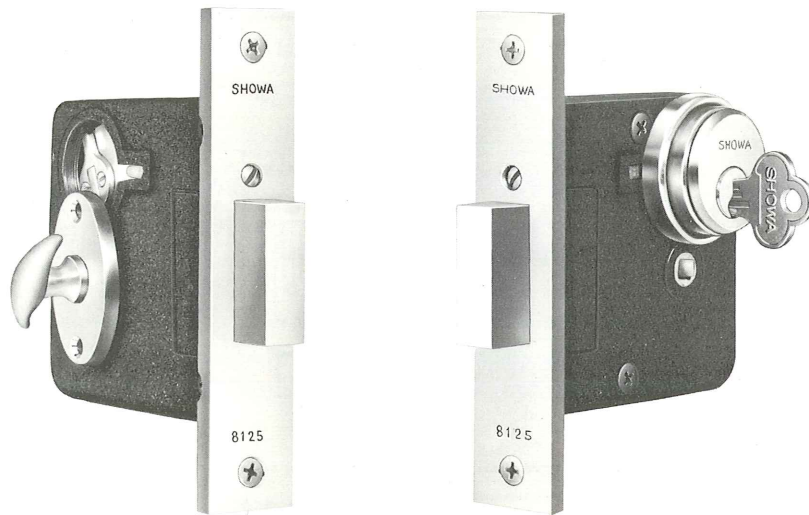

8125

X-KEYシリンダー装着可能

## 鋳物製本締錠

### ●寸法表

製品名	バックセット	取付扉厚	シリンダー
8125	62mm	30~46mm	29mm
8120	51mm	30~46mm	29mm
8115	41mm	30~43mm	25mm
8112	33mm	30~43mm	25mm
8110	27mm	30~43mm	25mm

※8115・8112・8110はX-KEYシリンダーの装着はできません。

### ●機番一覧表

機番と用途	装置外観	操作
05 出入口一般 玄関	 シリンダー サムターン	外側からはキーを回して施・解錠できる。 内側からはサムターンを回して施・解錠できる。
26 出入口一般 玄関	 シリンダー シリンダー	内側・外側とも、キーを回して施・解錠できる。
35 倉庫	 シリンダー	外側からはキーを回して施・解錠できる。 内側からの施・解錠はできない。
63 間仕切	 サムターン	内側からはサムターンを回して施・解錠できる。 外側からの施・解錠はできない。

### ●仕様

シリンダー ■ 6本ピンシリンダー 洋白製キー 3本付  
MK GMK GGMK CNMK 装置可能  
キー抜き取り感知装置付

### ●外装

仕上 記号  
光沢 磨……………Z (基準品)  
ダルクロームメッキ……………DN  
クロームメッキ……………CP (受注品)  
ダルクロームメッキ……………DC

### ●切欠外形図 8125

