IS-05-DA-60

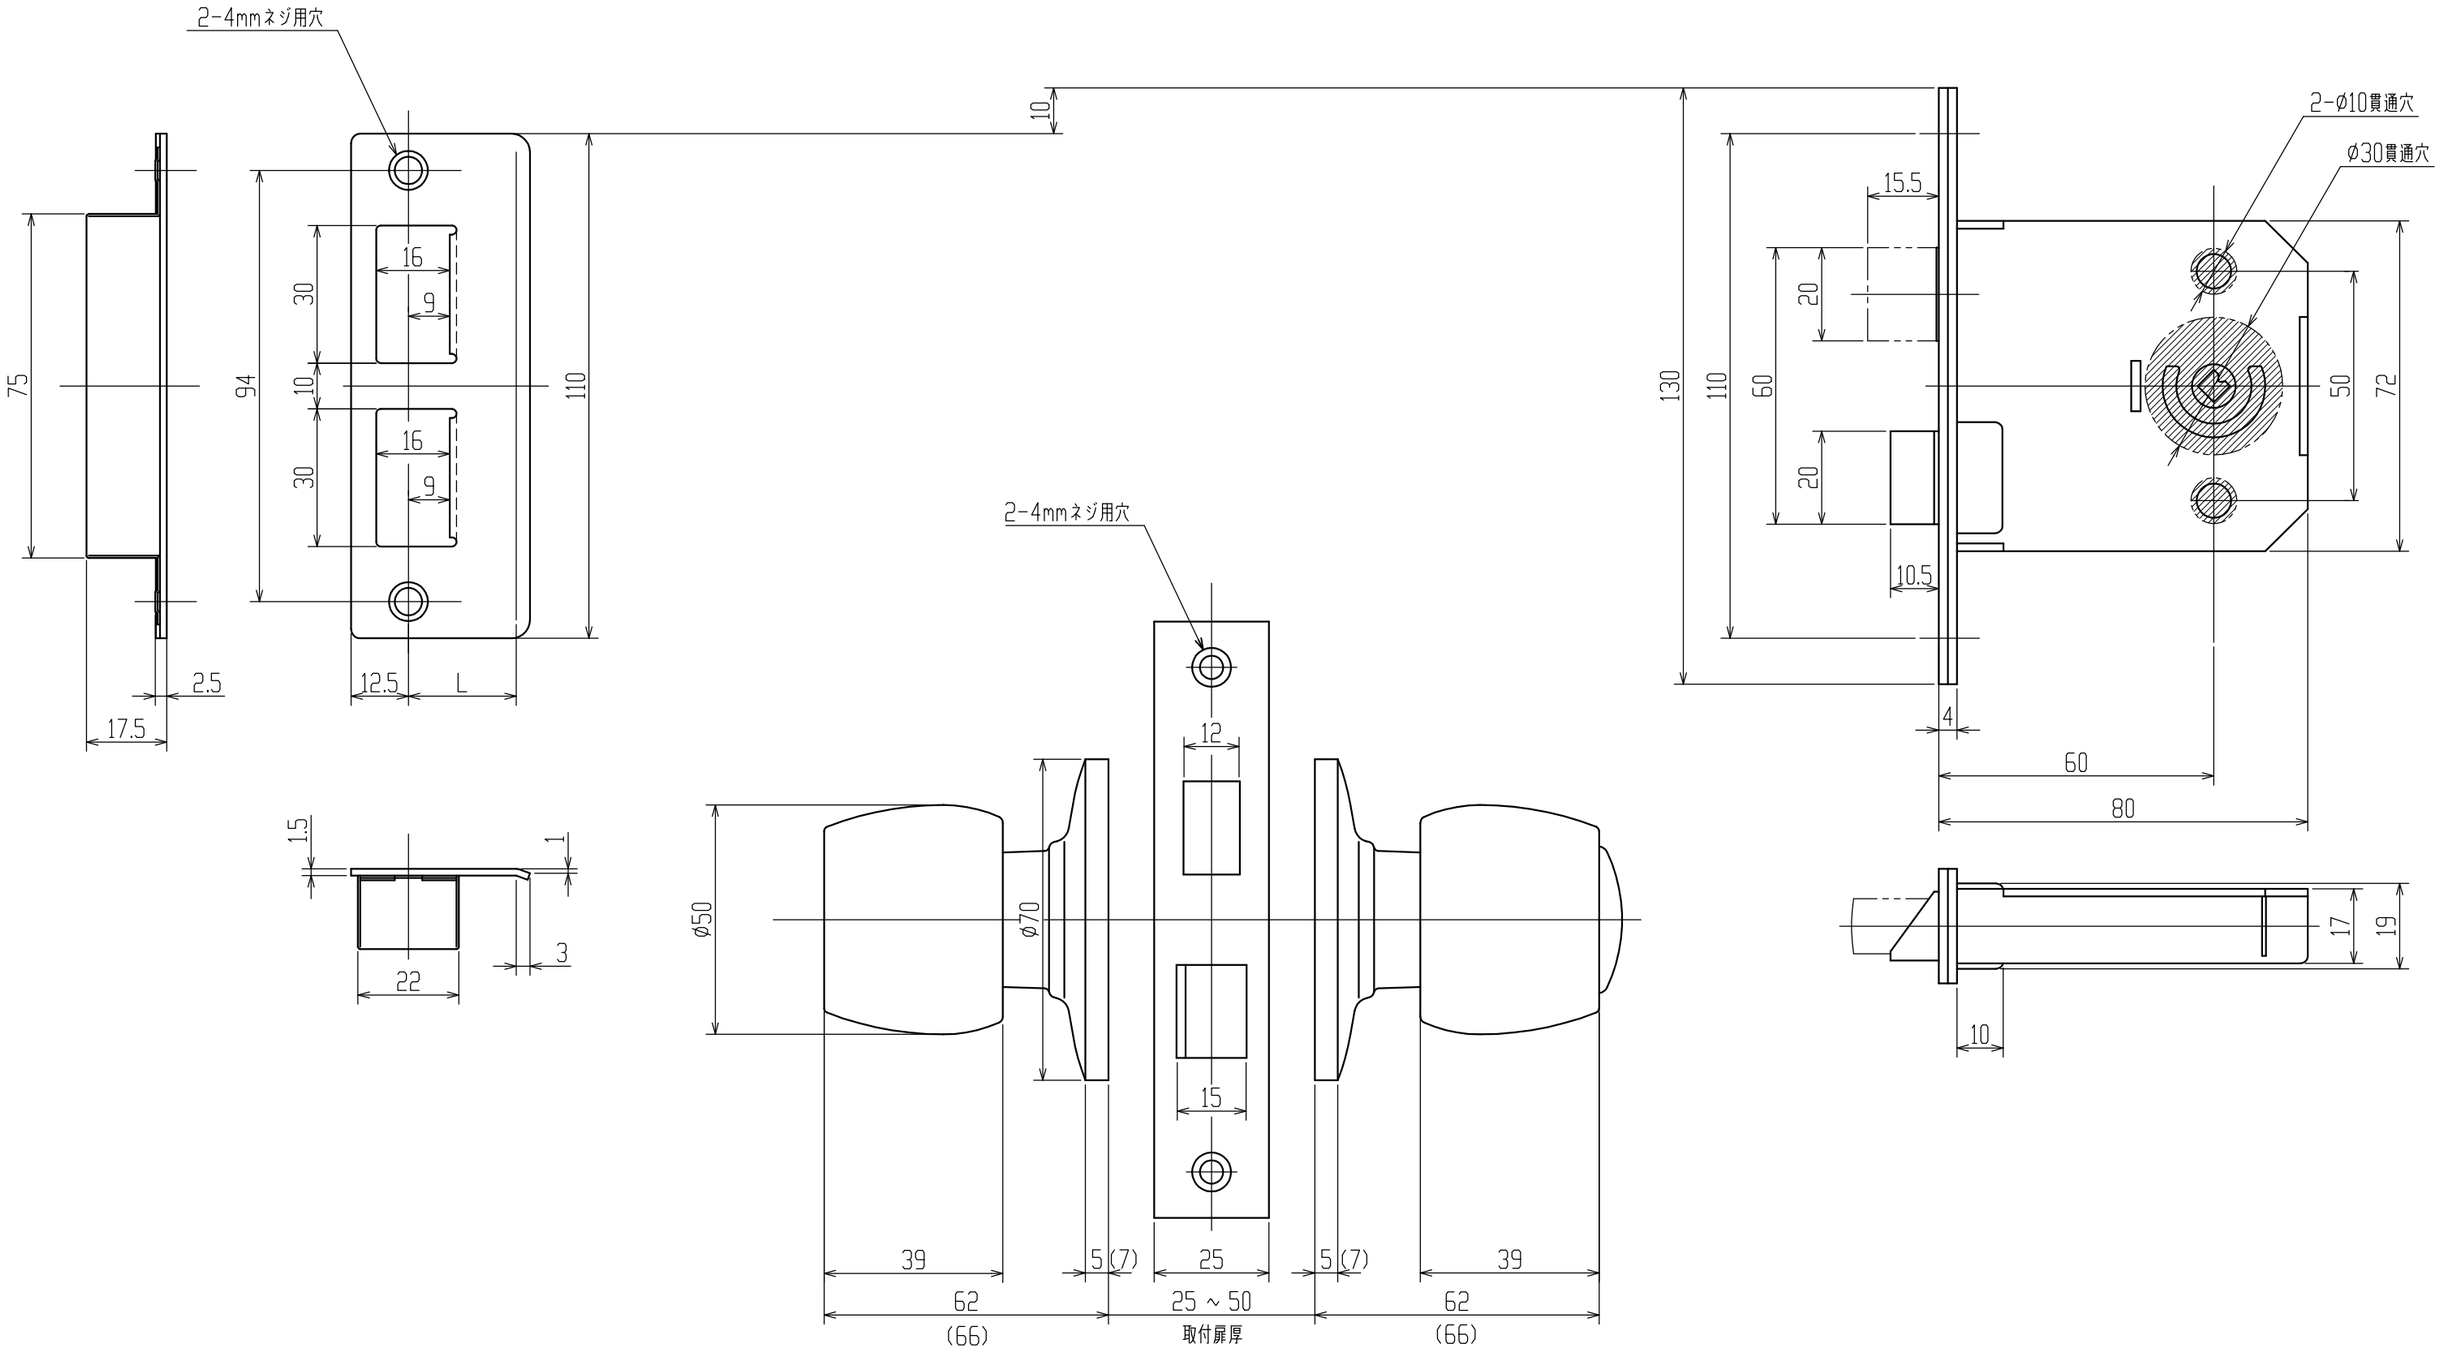

注）（　）内数字は扉厚25～30mmの場合の寸法です。

注）機番15（空錠）の場合はバックセット60mmに限り、ラッチボルトの位置は錠フロントのセンターとなります。

※一般用のローズ取付脚ピッチは50mmです。