


引戸鎌錠

SFGW SERIES



鍵受けをコンパクトにする事で
見付24mmの木製枠に対応。
静音仕様 / 選択可能な調整ストライク

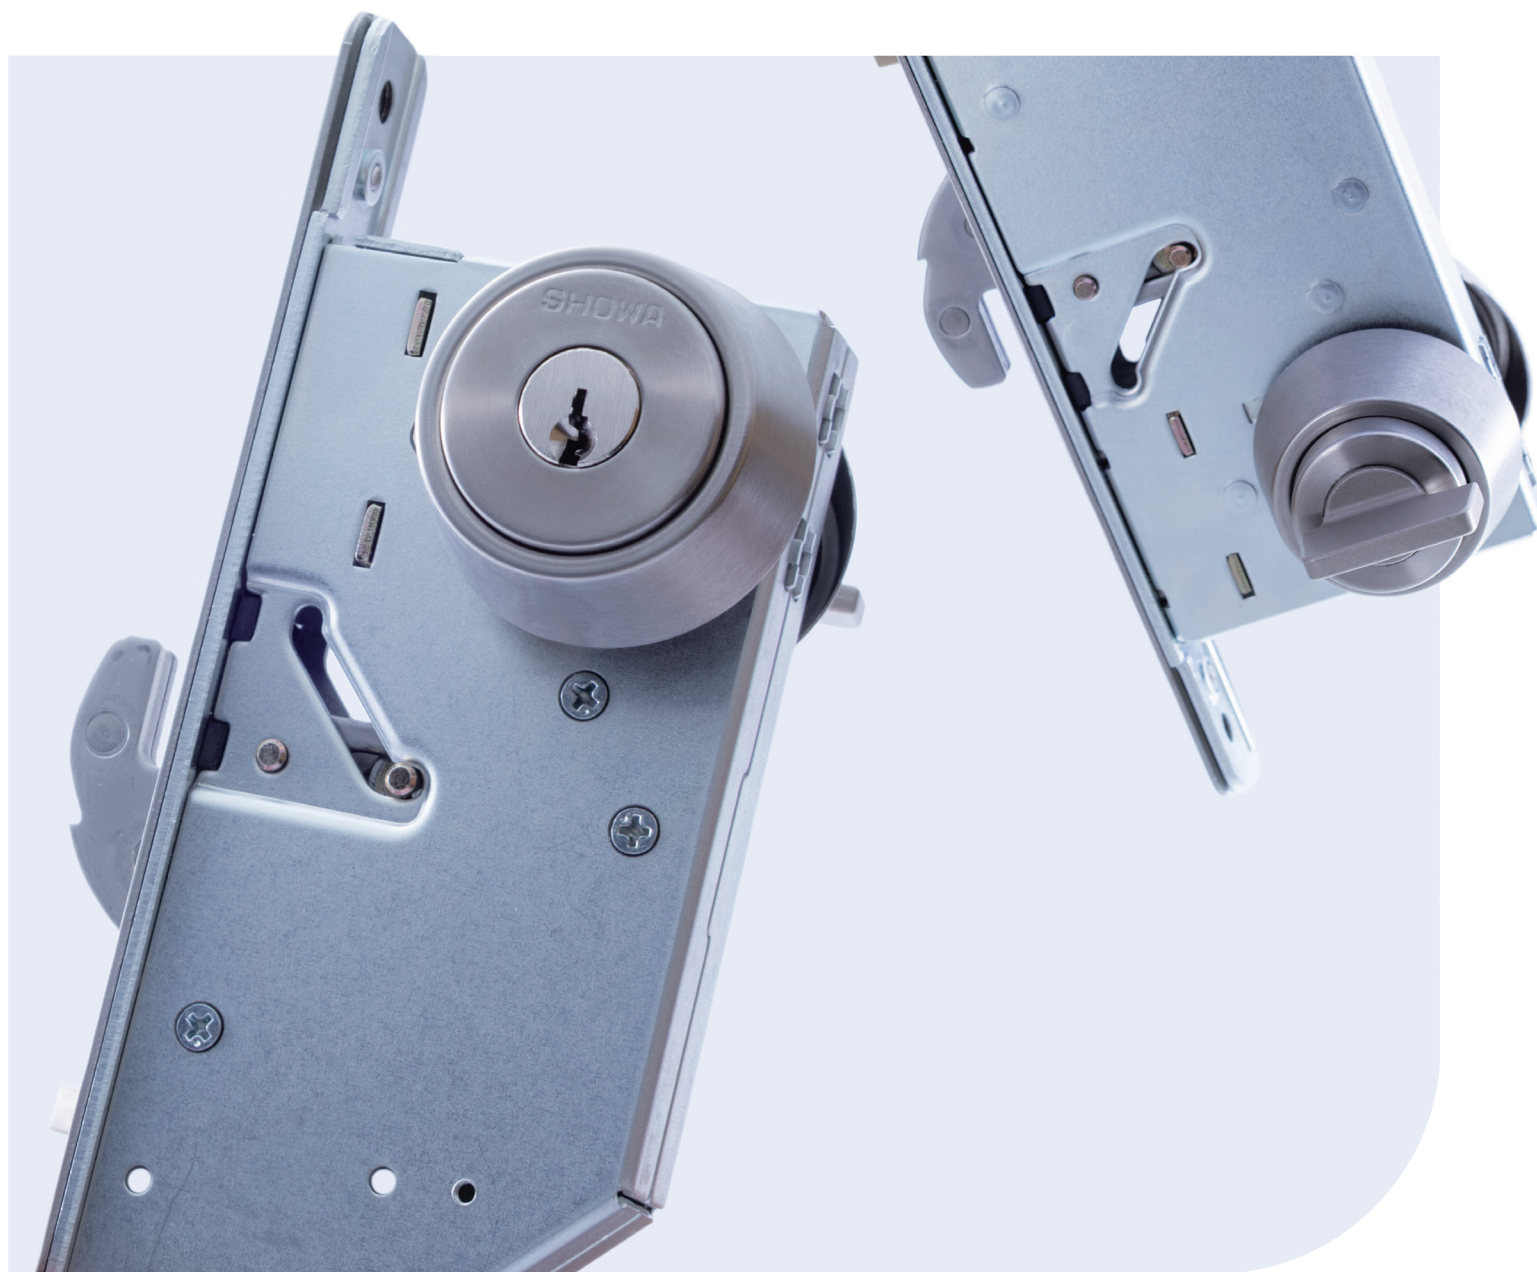

従来品と比べ、薄型木製枠にも対応。
深さ17.5mmの薄型ストライクを採用。
※木製ドア用が標準となります。

カマの破損を防ぐトリガーボルト採用。
扉が閉まらないうちカマが出ないトリガーボルトを採用。
カマを出した状態で閉扉を防止し、カマの破損を防ぎます。

デッドの当たりにゴムを使用した静音設計。
デッドボルトの当たり部にゴムを使用した静音タイプ。

ルーター加工(R6)用フロント・ストライクを採用。
角タイプのSFGW-Sもあります。(幅25mm)

	S F G W	SFGW-S(鋼製ドア用)
バ ッ ク セ ッ ト	51mm	51mm
取 付 扉 厚	30～51mm	30～51mm
シ リ ン ダ ー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能
有 効 チ リ 寸 法	2mm以下	2mm以下
フ ロ ン ト ・ ス ト ラ イ ク	R6	角

シ リ ン ダ ー ： SLA, SDA共通 / サ ム タ ー ン ： SLA, SDA共通




主 な 用 途	機 番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
内部出入口	05	シリンダー	サムターン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
内部出入口	26	シリンダー	シリンダー	●外部、内部ともキーにて施解錠
倉 庫	35	シリンダー		●外部からはキーにて施解錠 ●外部から施錠すると内部からの解錠は不可
間 仕 切	63		サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●内部から施錠すると外部からの解錠は不可
浴 室 ト イ レ	68	エマージェンシー表示付	サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●非常の場合、外部から硬貨等で解錠 ●施錠時は赤色表示



注) 両面サムターン(機番75)もできます。

●外形図

SFGW-S(フロント・ストライク)

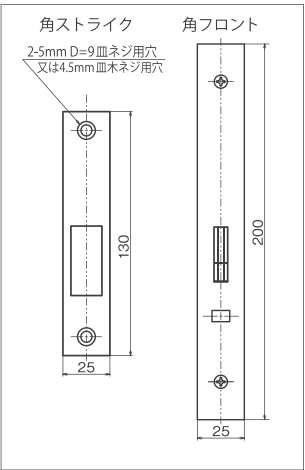

調整ストライク

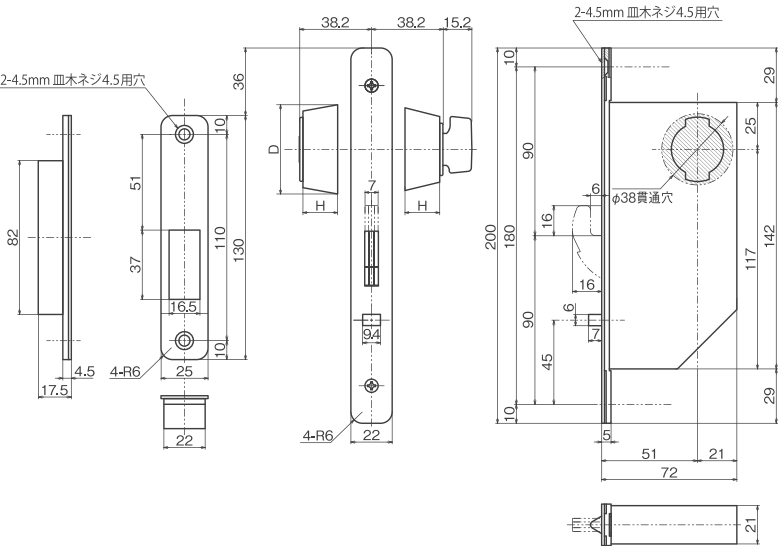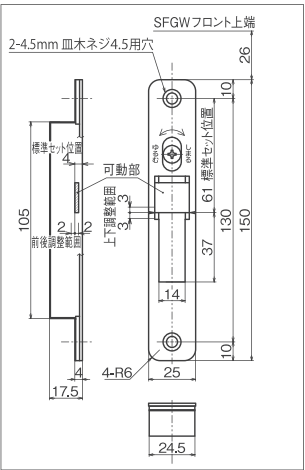

MinebeaShowa
MinebeaMitsumi group

ミネベアショウワ株式会社 | <https://minebeashowa.co.jp>

東京支店
〒105-8317
東京都港区東新橋1丁目9番3号

TEL : 03-4511-3955
FAX : 03-4511-3981

大阪支店
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原
4丁目2番10号 PMO EX新大阪 10階

TEL : 072-639-9155
FAX : 06-6393-4611

福岡出張所
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南
3丁目15番13号

TEL : 092-451-8755
FAX : 092-451-8798